

F型低插入力FASTON快接端子



F型低插入力快接端子能够满足各行各业和市场众多应用的最高质量和安全要求。

产品特性


- 适于6.35 x 0.8 mm插片
- 低插入力
(首次插入力 $\leq 35\text{N}$)
- 压接技术
F形压接适于直插端子
C形压接适于旗形端子
- 钢镀镍
- 簧片设计
- 设计坚固,易于操作
- 产品规范108-64027
- 应用规范114-64027

应用

- 高温应用
- 小家电
- 电动机
- 电动工具和电源
- 洗衣机,冰箱
- 电梯,叉车
- 照明
- 空调

主要特点

- 小尺寸
- 倒角接触
- 低装配力

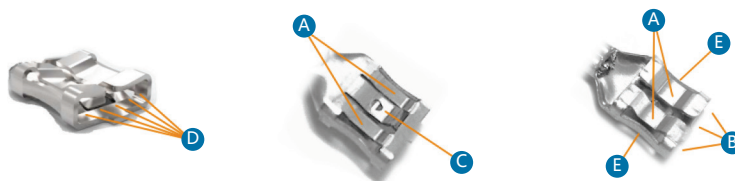

- A 簧片
- B 插片接触面光滑处理
- C 锁定点在簧片上
- D 广口导入
- E 侧边导向

优势

- 接触区域的正压力高
- 与插片互配过程中,具有良好的接触面自清洁功能
- 啮合位置处的接触具有良好的机械稳定性
- 连接寿命长
- 坚固耐用
- 适合自动化生产
- 易于插入,尤其是接片位于难以够到的区域时。

