


介绍

重载连接器 IP68防腐罩和外壳

- 采用已通过高达500小时盐雾试验的防腐罩和外壳，在苛刻环境中对您的连接提供保护
- 采用抗冲击抗震稳健设计，缩短停工时间

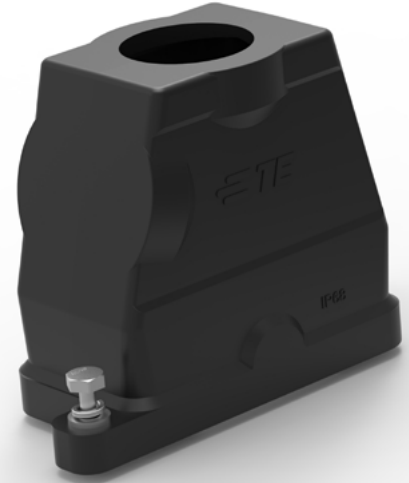

TE Connectivity推出压铸铝合金制造的重载连接器IP68防腐罩和外壳。苛刻环境和工业应用中的连接通常暴露于水分、盐、洗涤剂、肥料、紫外照射、温度冲击或机械振动，但即使在这些富有挑战性的环境中，连接也必须非常可靠。这个产品的不锈钢锁紧系统与目前现场使用的其它领先解决方案相符合，具有出色的抗冲击和抗震性能。TE的这种防腐罩和外壳已获证明，可以抗高达500小时的盐雾暴露，是您的工业应用的最佳选择。

主要优势

- 采用已通过高达500小时盐雾试验的防腐罩和外壳，在苛刻环境中对您的连接提供保护
- 采用抗冲击和抗震的稳健设计，缩短停工时间

应用

- 铁路车顶轮廓线子系统的户外应用
- 轨道车辆清洗设施
- 风力涡轮制动器或叶片调节系统
- 工业交通
- 工业施工机械
- 采矿设备
- 食品工业包装机器

标准和规范

- IEC 61984/EN 61984
- 108-137191

电气性能

- EN 62153-4-7: 电磁兼容性 (EMC)

机械性能

- EN 61984
- EN 61373

材质

- 材质 (罩/外壳) : 防腐压铸铝
- 表面 (罩/外壳) : 粉末涂料
- 颜色 (罩/外壳) : 黑色
- 材质 (密封) : NBR
- 材质 (螺钉) : 不锈钢

了解更多

[宣传页](#)

[重载连接器主页](#)

[产品清单页](#)

[零件编号](#)